Fyysinen ohje / Monolith 13,8 kW 2-syötöllä
Wave-ohjauskeskus + S2-30 lisäkontaktoriyksikkö

Termostaattianturin voi asentaa myös kattoon 10-30 cm sivuun kiukaan ulkoreunasta. Huom! Älä asenna lämpöanturia alle 1000 mm etäisyydelle suuntaamattomasta tuloilmaventtiilistä tai alle 500 mm etäisyydelle anturista poispäin suunnatusta venttiilistä.

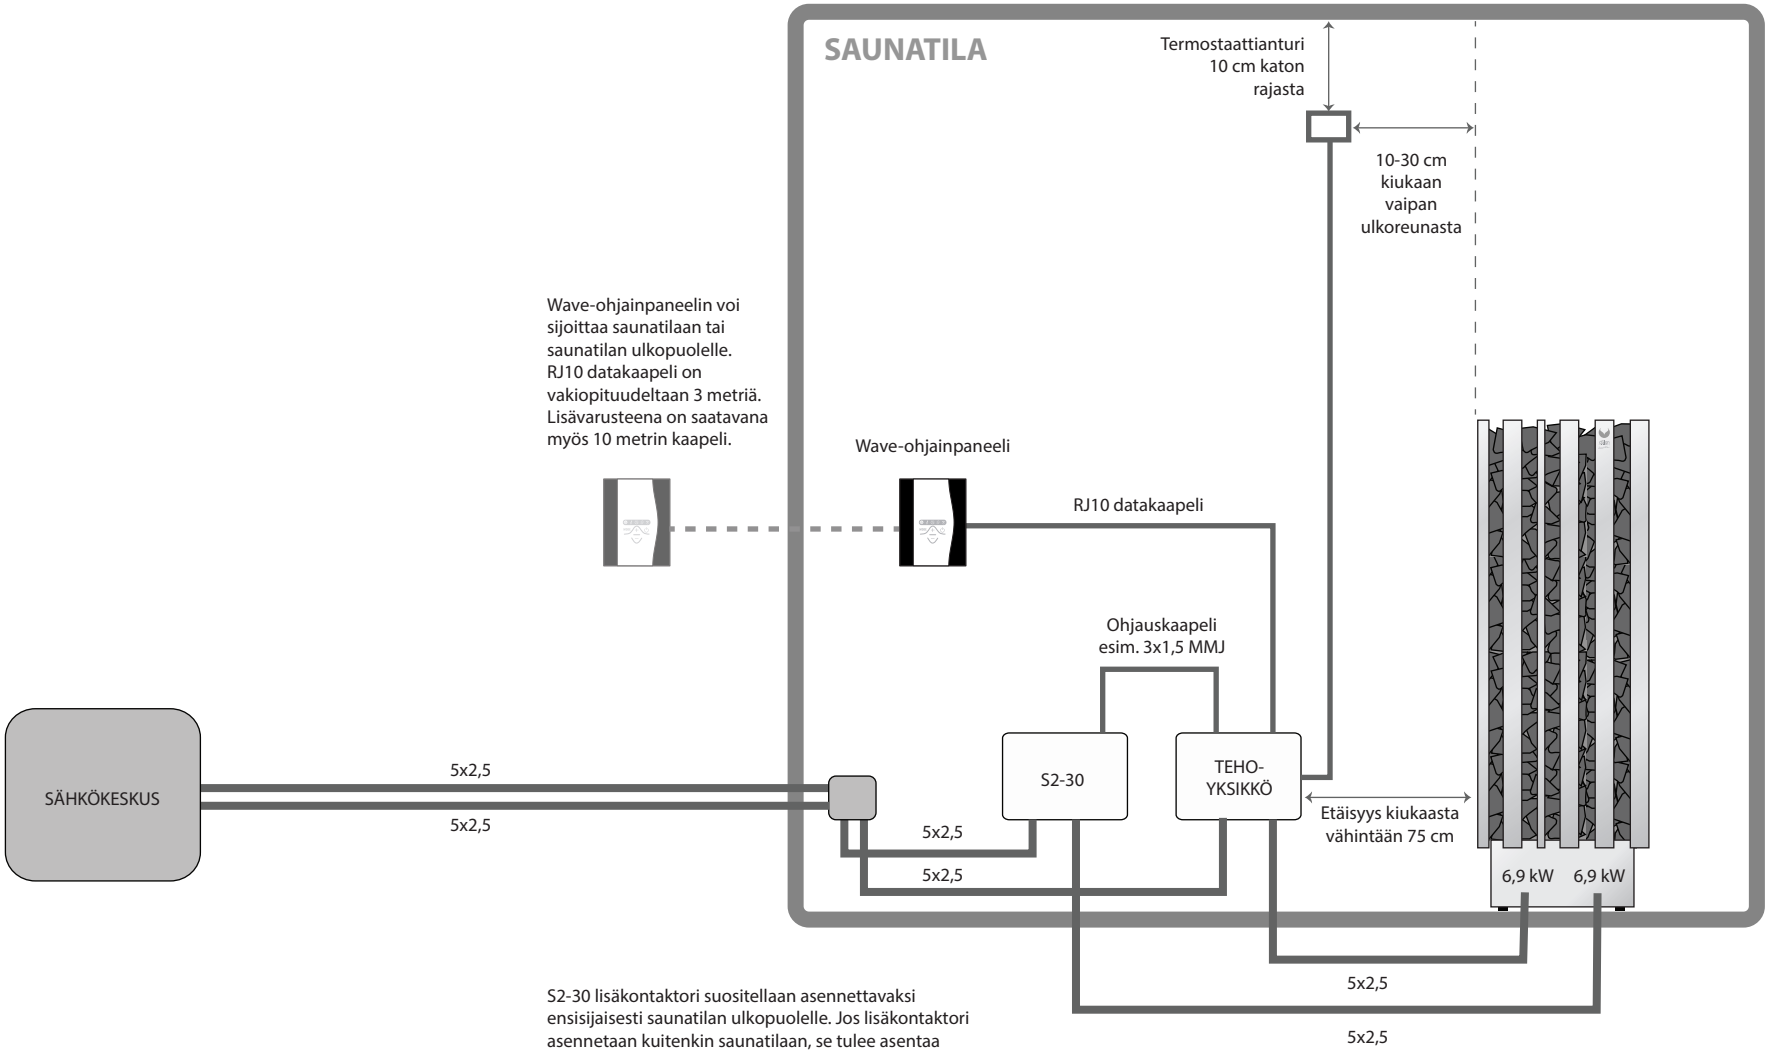

S2-30 lisäkontaktori suositellaan asennettavaksi ensisijaisesti saunatilan ulkopuolelle. Jos lisäkontaktori asennetaan kuitenkin saunatilaan, se tulee asentaa mahdollisimman matalalle (lisäkontaktorin alareuna max. 20 cm korkeuteen lattiasta.)

IKI
KIUKAISTA KIUKAIN

© IKI-Kiuas Oy